
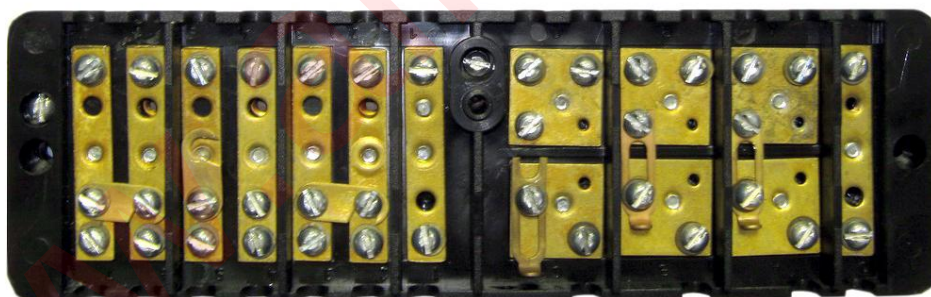


Место
вворачивания
штекера

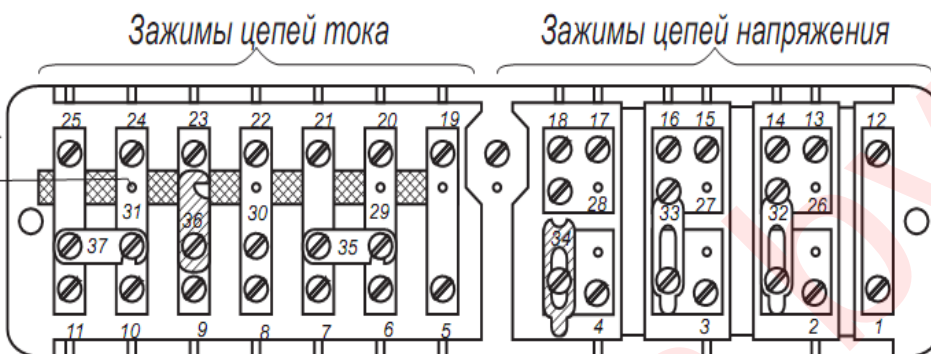

1. Испытательную коробку необходимо устанавливать непосредственно под электросчётчиком таким образом, чтобы зажимы цепей тока находились слева, а цепей напряжения – справа (смотри изображение). Для большинства испытательных коробок производства РФ их необходимо устанавливать «вверх ногами».
2. Независимо от типа испытательной колодки – для её опломбирования должен применяться винт с отверстием для опломбирования (в колодках с прозрачными крышками и крышками синего цвета его необходимо заменить).
3. Все винтовые соединения должны быть осуществлены с применением шайб, при этом, винты не должны быть «сорваны», обломаны, окислены или покрыты ржавчиной.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

--/-- --

Внутреннее устройство испытательной коробки

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Директор	Лазаревич				
Исполнитель	Шинкарёв				
Н. контроль	Лазаревич				

Устройство испытательной коробки

Стадия	Лист	Листов
-	-	-

ООО «Алинея»,
г. Минск